




- Malzeme** Alüminyum veya DKP sac
Fonksiyon Genellikle tuvalet vb. küçük mahallerin havalandırılması için kullanılmaktadır.
Yüzey Kaplama Standart kaplama, elektrostatik toz boyalıdır. Standart renkler RAL 9010 ve 9016'dır. İsteğe bağlı olarak değişik renklerde fırın boya yapılabilir.
Montaj Standart olarak vidalıdır. İstenildiğinde spot yaylı olarak imal edilir.

- Material** Aluminium or sheet steel.
Function Air ventilation of small area etc. toilets.
Finishing Standard finishing Electrostatic powder coating. Standard colours are RAL 9010 and RAL 9016. Other colours are available with enamel paint.
Installation Screw systems is standard. Upon request it can be produced with spot spring.

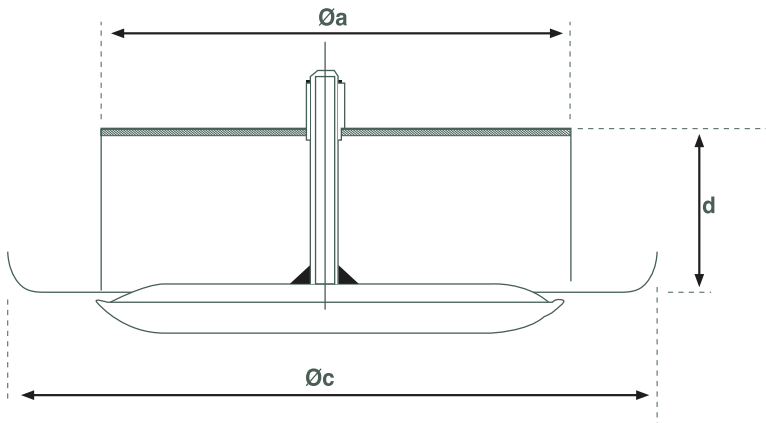




STANDART ÖLÇÜLER / STANDARD SIZES

Ø a (mm)	Ø c (mm)	d (mm)
100	150	55
120	170	55
150	200	55
200	250	55




Gemici Anemostadı Kesidi
 Disc Valve Section

SEÇİM DİYAGRAMLARI / SELECTION DIAGRAMS

Toplayıcı / Exhaust

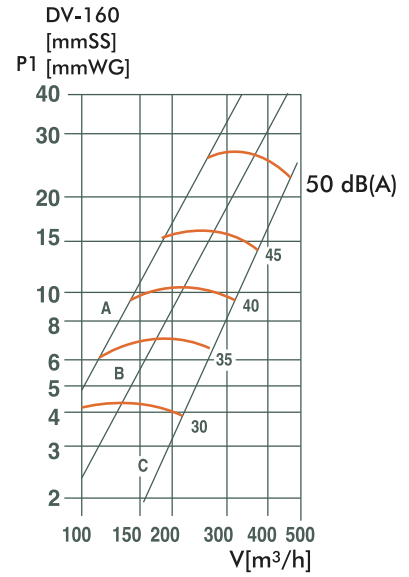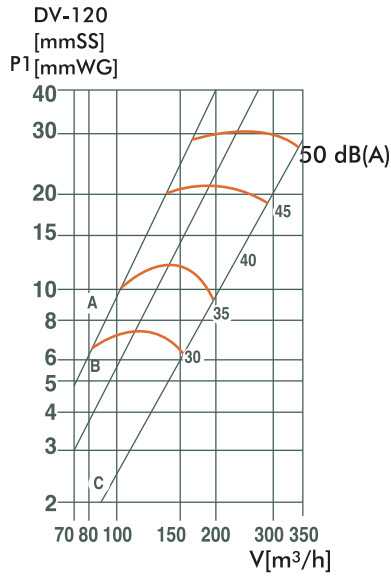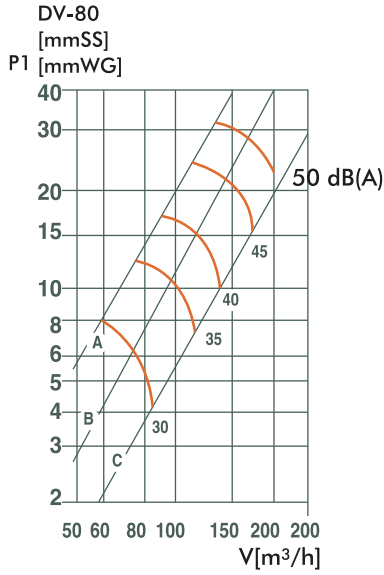

Dağıtıcı / Supply

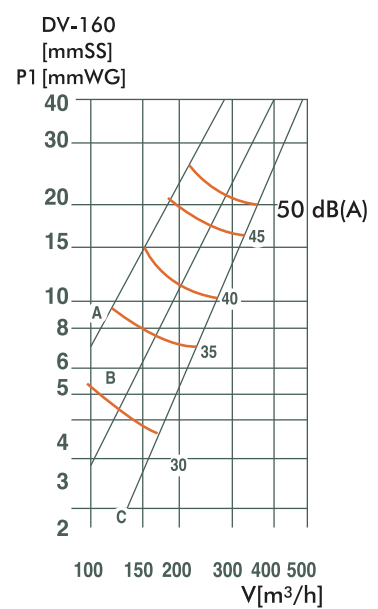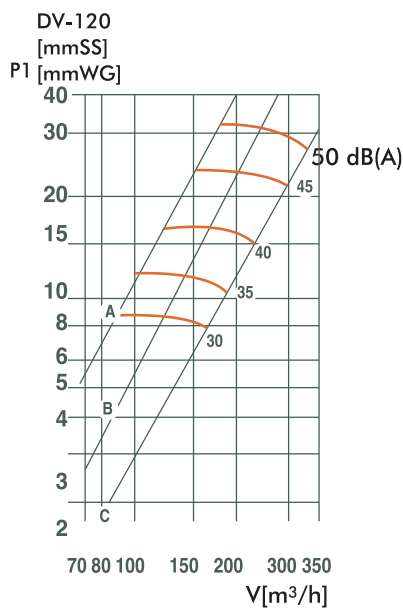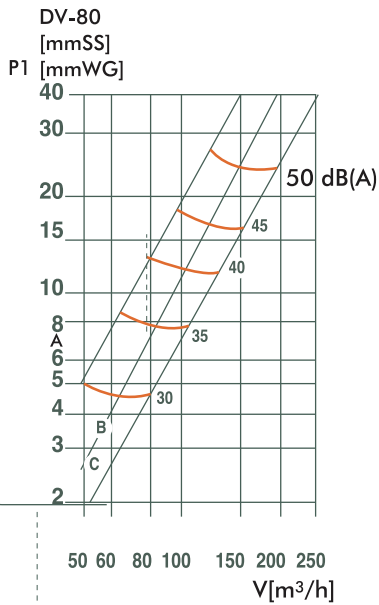

Tur - Turn

PI = Statik Basınç Kaybı [mm S.S]
V = Hava Debisi [m³/h]

PI = Static Pressure Loss [mm S.S]
V = Air Volume [m³/h]

Açılma İşlemi
Opening Operation
A - 8
B - 12
C - 16